




Igiene Mungitura

ROBOT DI
MUNGITURA

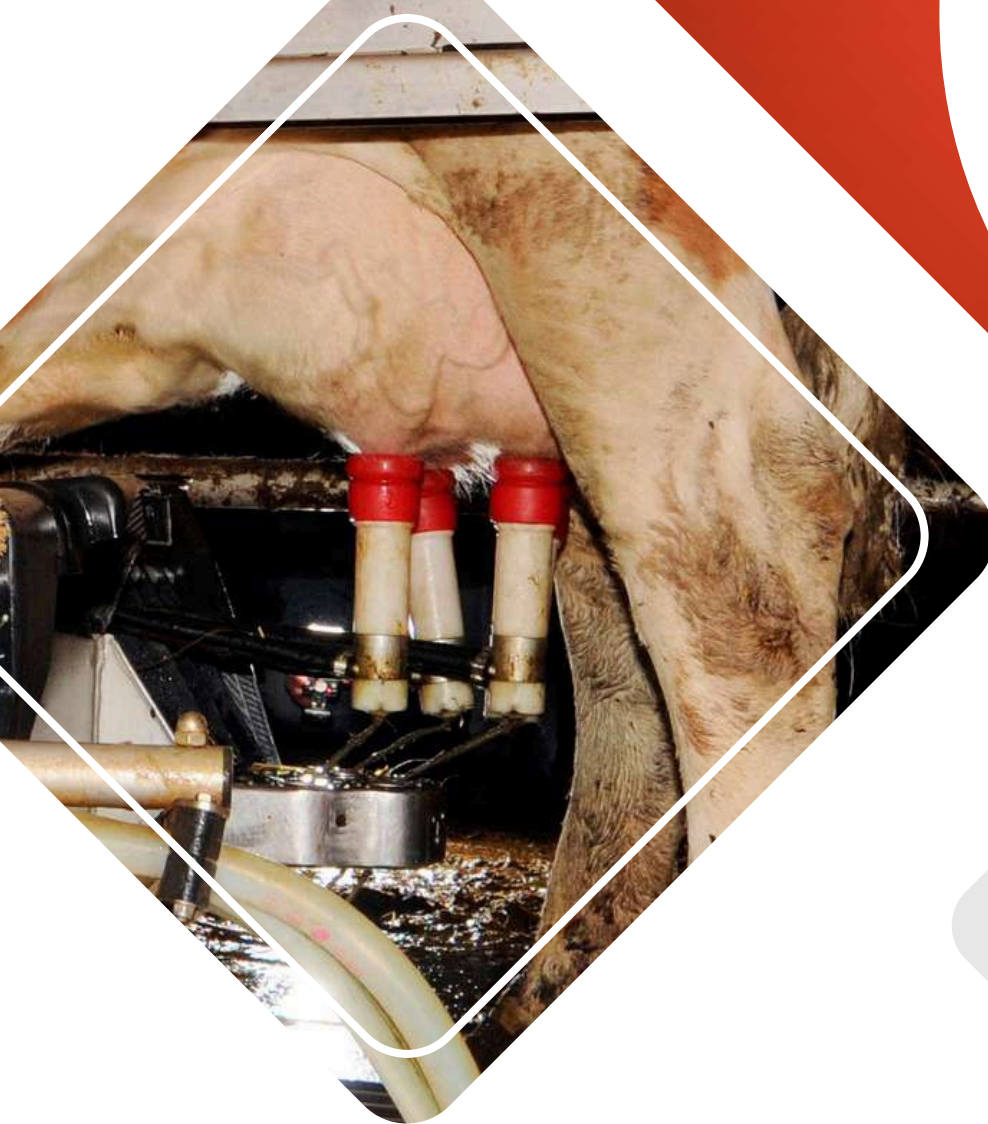

ROBOT DI MUNGITURA

Soluzioni dedicate ai Robot di mungitura per la pulizia degli impianti e l'igiene dei capezzoli nelle fasi di pre e post-mungitura.

CATALOGO
PRODOTTI
2026



DETERGENTI

ROBOT DI MUNGITURA

I robot di mungitura eseguono cicli di lavaggio automatici e frequenti, spesso ad alte temperature, che possono raggiungere circa 77 °C. In questi sistemi l'azione termica contribuisce in modo importante alla riduzione della carica microbica e deve essere supportata da detergenti specifici, efficaci anche in condizioni di utilizzo intensivo.

La scelta del prodotto è fondamentale per garantire una corretta rimozione dei residui organici e minerali e, allo stesso tempo, preservare le componenti dell'impianto. Acciaio inox, guarnizioni, gomme e materiali sintetici devono essere protetti da formulazioni troppo aggressive o non compatibili.

Una corretta routine di lavaggio prevede generalmente l'alternanza tra detergenti alcalini, indicati per la rimozione di grassi, proteine e residui organici, e detergenti acidi, utili per contrastare calcare, depositi minerali e pietra del latte.

Per ottenere risultati costanti è inoltre essenziale rispettare i parametri previsti dal costruttore e dal detergente utilizzato: temperatura, concentrazione, tempo di contatto e corretto flusso dell'acqua lavorano insieme per garantire igiene, efficienza e protezione del robot di mungitura.



ROBOT MUNGITURA

Detergenti

Detergenti specifici per la pulizia dei sistemi di mungitura automatica, formulati per lavorare in cicli frequenti e ad alte temperature. Aiutano a rimuovere residui organici e minerali, mantenendo efficiente l'impianto e proteggendo nel tempo le sue componenti.

HorolithStar

Acido disincrostante

Detergente acido ad alte prestazioni per la rimozione di calcare e depositi minerali da impianti di mungitura e serbatoi latte. È formulato con una combinazione di acidi inorganici ed è indicato in rotazione con detergenti alcalini.

Aspetto: liquido incolore

Base: Acidi Inorganici

pH: 1,0-1,5

Densità: 1,18-1,22 g/cm³

Schiuma: BASSA

Temperatura d'impiego indicativa: 40-50 °C



CONF. 24 KG

HorolithRobot

Acido disincrostante

Detergente acido liquido specifico per robot di mungitura, impianti standard e serbatoi latte. A base di acido fosforico e acido citrico, è non schiumogeno e indicato per la rimozione dei depositi minerali anche ad alte temperature.

Aspetto: liquido giallo chiaro

Base: Acido Fosforico + Acido Citrico

pH: 0,9-1,5

Densità: 1,185-1,225 g/cm³

Schiuma: NO

Temperatura di utilizzo: 40-95 °C



CONF. 24 KG

Descale VAI

Acido disincrostante

Detergente liquido fortemente acido a base di acido fosforico, specifico per la rimozione di calcare e depositi minerali. La bassa schiumosità lo rende particolarmente indicato per sistemi CIP e circuiti automatici.

Aspetto: liquido limpido incolore

Base: Acido Fosforico

pH soluzione 1%: circa 2

Densità relativa a 20 °C: circa 1,17

Solubilità in acqua: completa

Schiuma: BASSA



CONF. 23,40 KG

Dibo-Robot

Alcalino

Detergente monofase fortemente alcalino, a base di soda e privo di cloro, specifico per robot di mungitura, impianti standard e circuiti chiusi. Indicato per lavaggi ad alta temperatura, contribuisce alla rimozione dei residui organici e può essere utilizzato in alternanza ai lavaggi acidi.

Aspetto: liquido

Colore: paglierino

pH soluzione 1%: circa 12,5

Densità a 20 °C: 1,30 g/ml

Base: Soda

Temperatura indicativa: 70–95 °C



CONF. 25 KG

CONF. 250 KG

AseptoRobot Clean

Alcalino

Detergente alcalino liquido senza cloro, formulato specificamente per sistemi di mungitura automatica. La presenza di idrossido di sodio e sequestranti della durezza dell'acqua lo rende indicato per programmi di lavaggio ad alta temperatura.

Aspetto: liquido giallo chiaro

Base: Idrossido di Sodio + Sequestranti

pH: 13,5–14,0

Densità a 20 °C: 1,34–1,38 g/cm³

Temperatura robot: 70–95 °C



CONF. 27 KG

CONF. 280 KG

Dibo Peractive 5

Igienizzante ossidante

Igienizzante ossidante a base di acido peracetico al 5%, indicato per sistemi a ricircolo, impianti di mungitura e serbatoi latte. Non produce schiuma ed è facilmente risciacquabile.

Aspetto: liquido limpido incolore

Base: Acido Peracetico, Perossido di Idrogeno,
Acido acetico

Acido peracetico: 5%

pH tal quale: $0,5 \pm 0,2$

Odore: acre e pungente

Schiuma: NO



CONF. 10 KG

CONF. 22 KG

CONF. 222 LT

Dibo Peractive 15

Igienizzante ossidante concentrato

Igienizzante ossidante concentrato a base di acido peracetico al 15%, studiato per sistemi a ricircolo con dosaggio automatico, impianti di mungitura e serbatoi di frigoconservazione. Non schiumogeno e facile da risciacquare.

Aspetto: liquido limpido incolore

Base: Acido Peracetico, Perossido di Idrogeno,
Acido acetico

Acido peracetico: 15%

pH tal quale: $0,5 \pm 0,5$

Odore: acre e pungente

Schiuma: NO



CONF. 22 KG

ROBOT MUNGITURA

Disinfettanti Pre & Post Mungitura

Nei robot di mungitura, una corretta igiene dei capezzoli prima e dopo la mungitura aiuta a ridurre la carica microbica e il rischio di mastiti. Il pre-dipping prepara il capezzolo alla mungitura, mentre il post-dipping lo protegge nella fase successiva, quando è ancora più esposto all'ingresso di microrganismi.

IoKlar Multi

Pre & post dipping

Prodotto multiuso pronto all'uso a base di iodio PVP, indicato per la disinfezione dei capezzoli sia prima sia dopo la mungitura. Può essere applicato a spruzzo o a immersione ed è compatibile anche con sistemi automatici; abbina azione disinfettante a effetto protettivo ed emolliente.

Aspetto: liquido marrone

A base di: Iodio PVP

pH tal quale: 2,01-2,8

Densità a 20 °C: $1,02 \pm 0,2 \text{ g/cm}^3$



CONF.	20 KG
CONF.	60 KG
CONF.	210 KG
CONF.	1000 KG

Biocida numero EU-0018398-0005 1-3

Puppis Plus

Pre & post dipping

Disinfettante pronto all'uso a base di clorexidina digluconato 0,6%, utilizzabile sia in pre sia in post-mungitura. Può essere applicato a immersione, spray o come schiuma in pre-dipping ed è indicato anche per robot di mungitura e sistemi automatici ADF.

Aspetto: liquido incolore

A base di: Clorexidina digluconato 0,6%

pH: 5,70-6,30

Densità: 950-1050 g/l



CONF.	25 KG
CONF.	200 KG
CONF.	1000 KG

PMC Reg. N. 21332

IoShield Spray

Post dipping

Barriera spray post-mungitura a base di iodio PVP, con doppia azione disinfettante e protettiva. Forma una seconda pelle traspirante sul capezzolo ed è formulato specificamente anche per applicazioni automatiche e robotizzate.

Aspetto: liquido limpido marrone scuro

A base di: Iodio PVP 0,15 g/100 g

pH a 20 °C: 5,0–5,5

Densità a 20 °C: 0,99–1,03 g/cm³



CONF.	20 KG
CONF.	60 KG
CONF.	205 KG
CONF.	1000 KG

Biocida numero EU-0018398-0008 1-6

Advance LV

Post dipping

Post-dipping liquido pronto all'uso a base di acido glicolico ed emollienti, studiato per applicazione spray. Contribuisce alla protezione e alla ristrutturazione della cute ed è espressamente indicato anche per l'utilizzo mediante impianti robotizzati.

Aspetto: liquido verde

A base di: Acido Glicolico + Emollienti

pH tal quale: circa 2,8

Densità a 20 °C: circa 1,028 g/ml



CONF.	20 KG
--------------	-------

KenoMint SD Pro

Post dipping

Soluzione post-dipping pronta all'uso per l'igiene dei capezzoli dopo ogni mungitura. È ricca di emollienti e contribuisce a mantenere la cute liscia e morbida; può essere utilizzata a spruzzo o a immersione.

Aspetto: liquido

Colore: blu

pH tal quale: circa 5,0

Densità: 0,98–1,02 kg/l

Solubilità in acqua: 100%



CONF.	20 KG
--------------	-------



DIBOTEK SPA

- +39 0373 290259
- www.dibotek.it
- info@dibotek.it
- Via Degli Artigiani, 9 (Z.I.)
Loc. S. Benedetto
26010 Cremosano (CR)



Igiene Mungitura
ROBOT DI
MUNGITURA